



Módulo LED Lid1

Para cartelería exterior a doble cara.



Características

- Cadena de 20 módulos LED con un solo LED cada uno.
- LED de alta eficiencia.
- Alta consistencia de color (MacAdam 4).
- Característica del haz: 18 x 40 °.
- Cadena flexible, se puede dividir entre cualquier módulo.
- Montaje con tornillo o cinta adhesiva doble cara.
- Disipador de calor totalmente integrado.
- Grupo de riesgo 1 (EN 62471: 2008).
- Certificación CE, ROHS y ENEC.



Aplicación

- Ideal para cajas de luz de doble cara con una profundidad entre 120 -300mm.


Parámetros

Artículo	CCT	CRI	Flujo Luminoso	Voltaje	Potencia	Dimensiones	Temperatura de trabajo	Temperatura almacén	Rango IP	Distancia entre módulos	Eficacia Luminosa
Lid1	2700-3300K	≥70Ra	185LM	12V	2.4W	38x30x14mm	-25°C a 50°C	-40°C a 85°C	IP66	150mm	77.1LM/W
	3800-4300K		200LM								83.3LM/W
	6000-7000K		200LM								83.3LM/W

* Rango de tolerancia para datos ópticos y eléctricos: -15 / + 15%. Todos los valores a 25 °C.


** Rango de tolerancia para la tensión de alimentación: 12 V: ± 5%.

Dimensiones (unidades en mm)

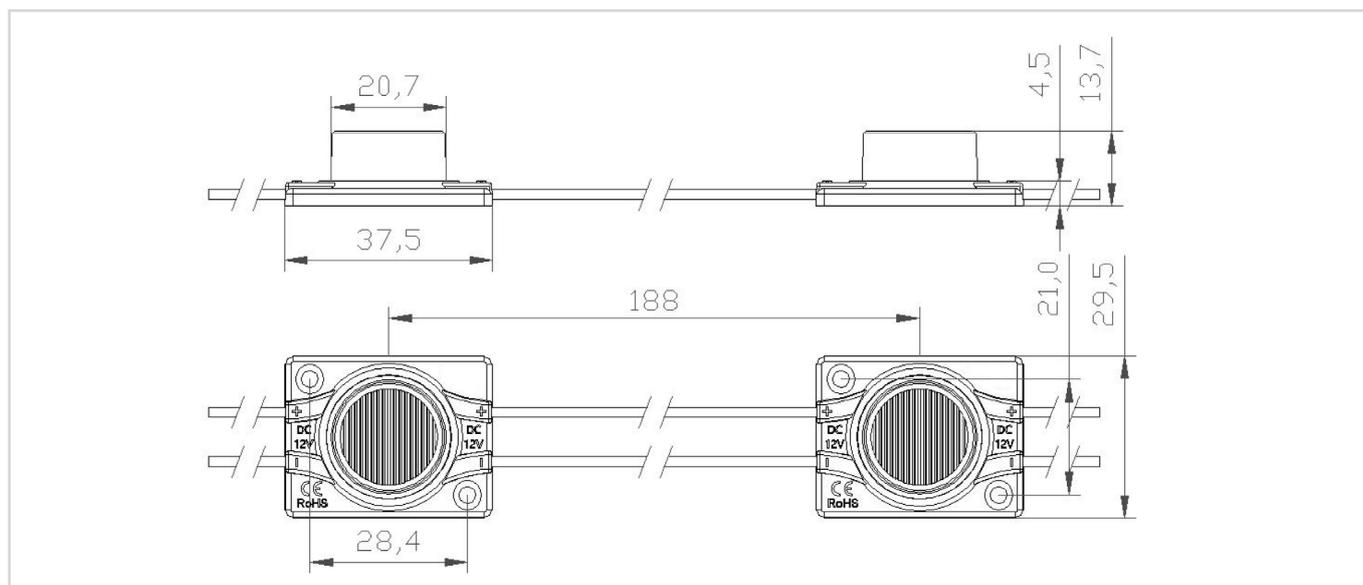




Conexión de cables

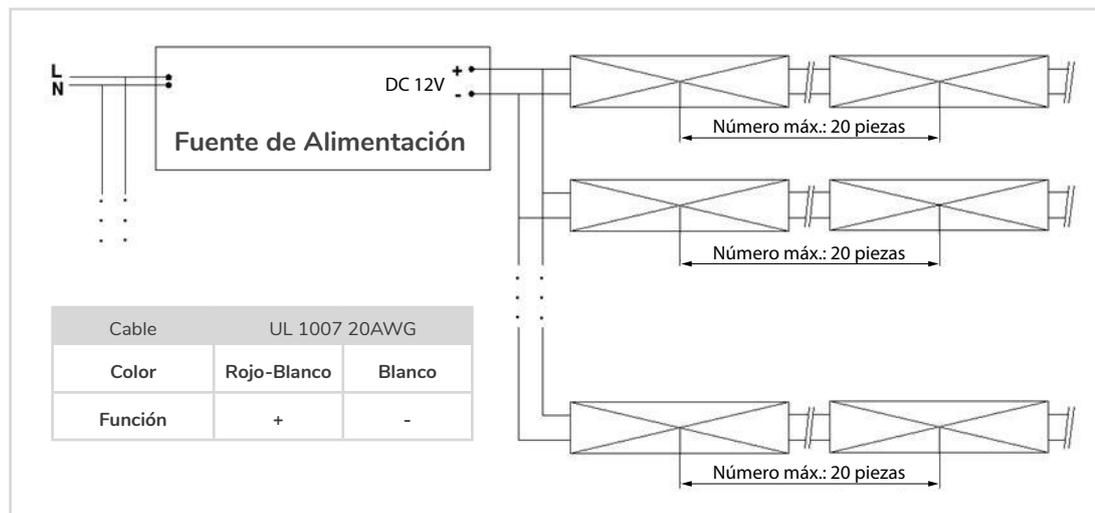

Ángulo de apertura

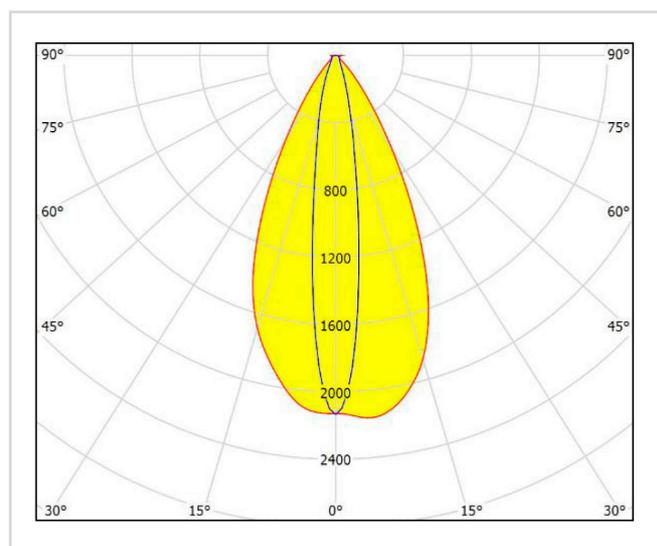

Advertencia

- El cable de alimentación debe cumplir con la corriente y potencia máximas reales.
- Todo el extremo del cable debe tratarse con impermeable.
- Preste atención al número máximo de conexiones, prohibida la sobrecarga.
- Toda la fuente de alimentación debe tener la certificación correspondiente.
- Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.
- Sujeto a cambios sin previo aviso.