



# 4LIGHT

Eficiencia tecnológica e innovación  
Experiencia en el desarrollo de tecnología LED

## Módulo LED Dyo2

Ideal para señalización y publicidad en exteriores



### Características

- Uso permanente en exteriores en cajas de luz cerradas o letras de canal.
- Alta eficiencia lumínica.
- Diseño de lente óptica especial, ángulo de emisión de 170°.
- Alta conformidad de color (MacAdam 4).
- Certificación internacional para CE, UL, ENEC y RoHS.
- Tira de 20 piezas.
- Un 30% menos de luz a partir de las 50.000h.




### Aplicación

- Ideal para señales de 40-60 mm de profundidad.
- Cadena flexible, se puede dividir entre cualquier módulo.
- Posibilidad de montaje con tornillo o cinta adhesiva de doble cara premontada.


### Parámetros

Artículo	CCT	Flujo Lumínico	Ángulo de apertura	CRI	Voltaje	Potencia	Dimensiones	Temperatura de trabajo	Rango IP	Eficacia Lumínica
Dyo2	10.000K	34LM	170°	>70Ra	12VDC	1W	50x18.5x10.4 mm	-25°C a 50°C	IP67	95LM/W

### Dimensiones

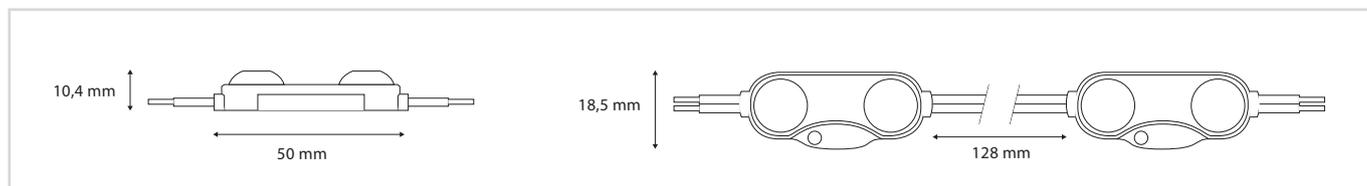

### Ángulo de apertura

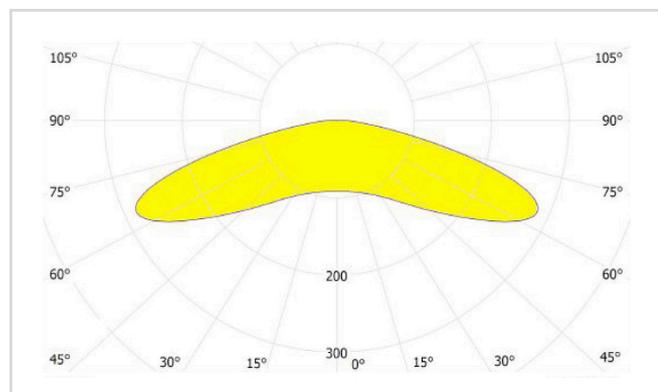

Más información en [info@4light.es](mailto:info@4light.es) • [www.4light.es](http://www.4light.es)

Tenerife - C/ Subida al Mayorazgo, 9, Pol. Ind. El Mayorazgo, 38110 Santa Cruz de Tenerife, +34 922 823 432

Gran Canaria - C/ San Nicolás de Tolentino, Naves 9 y 39, Pol. Ind. La Cazuela, 35018 Las Palmas de Gran Canaria, +34 928 667 066

Lanzarote - C/ Córdoba, 26, Locales 1 y 2, 35500 Arrecife, +34 928 653 225